



Model DT

600 L
800 L
1000 L
1500 L
2000 L

Dodatna oprema:

Električna regulacija tlaka, zatvaranje u više sekcija, aktiviranje prskanja pomoću senzora, kompjuteri za prskanje, čistač ambalaže, elektrostatika,...



Atomizeri DT imaju sljedeće prednosti:

- Samo jedan metar širok usmjerivač zraka
- Vrlo niska razina buke
- Mala potrošnja energije
- Vrtložno strujanje zraka, zbog specijalnog usmjerivača zraka
- Dvostruki, okretni držači diza, podesivi po visini, s ventilom protiv kapanja
- Elektromagnetski ventili s ventilom za regulaciju tlaka
- Veliki otvor za nalijevanje s hidrauličkom miješalicom za prašinu u situ
- Rotirajuće dize za pranje spremnika
- Pokretna ruda za praćenje traga traktora
- Sustav rasvjete

ZM 600 DT-V (PE)



Opryskiwacze DT mają następujące zalety:

- Strumień powietrza o szerokości zaledwie jednego metra
- Bardzo niski poziom hałasu
- Niskie zużycie energii
- Wirujący strumień powietrza dzięki specjalnemu deflektorowi powietrza
- Podwójne, obrotowe dysze opryskiwacza, regulowane w pionie, z zaworem stop-kap
- Zawory elektromagnetyczne z zaworem regulacji ciśnienia
- Duży otwór wlewowy z mieszadłem hydraulicznym proszku przy filtrze koszowym
- Obrotowa myjka zbiornika
- Dyszel skrętny z wałkiem P.t.o.
- Oświetlenie drogowe

Dodatkowe wyposażenie:

Dodatkowe zawory elektromagnetyczne, komputer dla opryskiwacza, sterowanie opryskiem za pomocą czujników, oddziaływania elektrostatyka,...

ZM 1500 DT-O (PE)



Распылители DT обладают следующими преимуществами:

- выпрямитель потока воздуха шириной всего один метр;
- очень низкий уровень шума;
- низкое энергопотребление;
- вихревой поток, создаваемый благодаря специальному выпрямителю потока воздуха;
- двойные поворотные форсунки распылителя с регулированием уровня и обратным клапаном;
- электромагнитные клапаны с клапаном регулировки давления;
- большое заливное отверстие для гидравлического смесителя порошкообразных материалов с корзинчатым фильтром;
- вращающийся промыватель бака.
- поворотная буксирная тяга.
- система освещения.

Дополнительное оборудование:

вентили с электроприводом, электростатическая система, компьютеры, управление распылением с помощью датчиков и пр.



PREPORUKE ZA UPOTREBU ATOMIZERA DT

- Širina reda
 - DT - V 1,5 - 3,5 m
 - DT - O 2,0 - 4,5 m
- Visina prskanja
 - DT - V do 3,0 m
 - DT - O do 4,5 m
- Preporučena površina za prskanje
 - ZM 600 DT do 15 ha
 - ZM 800 DT do 15 ha
 - ZM 1000 DT do 20 ha
 - ZM 1500 DT do 25 ha
 - ZM 2000 DT do 25 ha
- Vrste nasada
 - Samo za vertikalne



DT-O



ZALECENIA STOSOWANIA DLA OPRYSKIWACZY DT

- Szerokość rzędów
 - DT - V 1,5 - 3,5 m
 - DT - O 2,0 - 4,5 m
- Wysokość oprysku
 - DT - V do 3,0 m
 - DT - O do 4,5 m
- Zalecana powierzchnia spryskiwania
 - ZM 600 DT do 15 ha
 - ZM 800 DT do 15 ha
 - ZM 1000 DT do 20 ha
 - ZM 1500 DT do 25 ha
 - ZM 2000 DT do 25 ha
- Rodzaj nasadzeń
 - Tylko do nasadzeń pionowych




DT-V



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ DT

- Ширина ряда
 - DT - V 1,5 - 3,5 m
 - DT - O 2,0 - 4,5 m
- Высота опрыскивания
 - DT - V до 3,0 m
 - DT - O до 4,5 m
- Рекомендуемая площадь опрыскивания
 - ZM 600 DT до 15 ha
 - ZM 800 DT до 15 ha
 - ZM 1000 DT до 20 ha
 - ZM 1500 DT до 25 ha
 - ZM 2000 DT до 25 ha
- Тип насаждений
 - Только для вертикально растущих

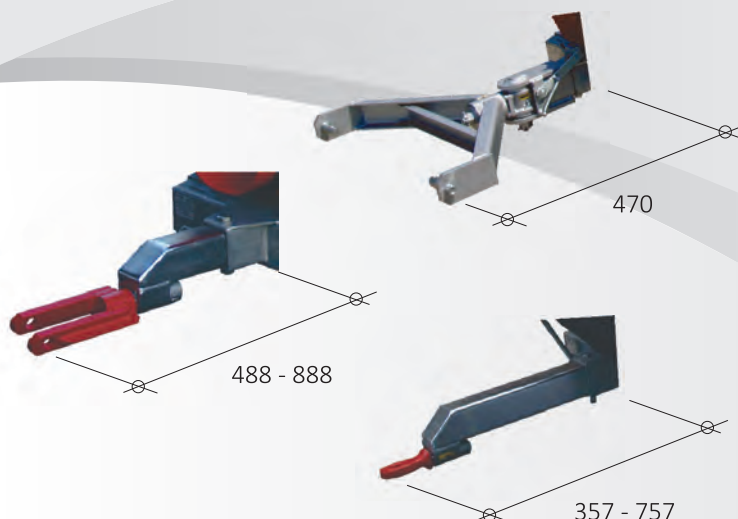

Braglia



Zupan



Arag



Elmed



Inovel

600 L
800 L
1000 L
1500 L
2000 L

Model
DT



											
	L	L/min	bar	Ø	m³/h	kW	N°	A mm	B mm	C mm	kg
ZM 600 DT-V (PE)	600	115	50	500+600	65000	19	10	1120	1758	2784	510
ZM 600 DT-V	600	115	50	500+600	65000	19	10	1070	1738	2810	520
ZM 600 DT-O (PE)	600	115	50	2 x 600	72000	20	14	1120	2088	2854	530
ZM 600 DT-O	600	115	50	2 x 600	72000	20	14	1070	2068	2880	540
ZM 800 DT-V (PE)	800	115	50	500+600	65000	19	10	1120	1758	2982	540
ZM 800 DT-V	800	115	50	500+600	65000	19	10	1070	1761	2980	550
ZM 800 DT-O (PE)	800	115	50	2 x 600	72000	20	14	1120	2088	3052	580
ZM 800 DT-O	800	115	50	2 x 600	72000	20	14	1070	2091	3050	590
ZM 1000 DT-V (PE)	1000	115	50	500+600	65000	19	10	1220	1830	3116	610
ZM 1000 DT-V	1000	115	50	500+600	65000	19	10	1220	1830	3045	620
ZM 1000 DT-O (PE)	1000	115	50	2 x 600	72000	20	14	1220	2160	3186	650
ZM 1000 DT-O	1000	115	50	2 x 600	72000	20	14	1220	2160	3115	665
ZM 1500 DT-O (PE)	1500	142	50	2 x 600	72000	21	14	1290	2228	3540	710
ZM 1500 DT-O	1500	142	50	2 x 600	72000	21	14	1220	2228	3444	720
ZM 2000 DT-O (PE)	2000	142	50	2 x 600	72000	21	14	1410	2248	3645	760
ZM 2000 DT-O	2000	142	50	2 x 600	72000	21	14	1360	2248	3645	770