



Atomizeri VRG i VCRG imaju sljedeće prednosti:

- Samo jedan metar širok usmjerivač zraka
- Tangencijalni usmjerivač zraka za bolji depozit kapljica
- S jednim ventilatorom na modelima **VRG** i dva ventilatora na modelima **VCRG** za široke redove
- Simetrični izlaz zraka
- Dvostruki, okretni držači diza, podesivi po visini, s ventilom protiv kapanja
- Elektromagnetski ventili s ventilom za regulaciju tlaka
- Veliki otvor za nalijevanje s hidrauličkom miješalicom za prašinu u situ
- Rotirajuće dize za pranje spremnika
- Pokretna ruda za praćenje traga traktora
- Sustav rasvjetle



Model VRG, VCRG

600 L
800 L
1000 L
1500 L
2000 L

Dodatna oprema:

Električna regulacija tlaka, zatvaranje u više sekcija, aktiviranje prskanja pomoću senzora, kompjuteri za prskanje, čistač ambalaže ...



Opryskiwacze VRG i VCRG mają następujące zalety:

- Strumień powietrza o szerokości zaledwie jednego metra- Skośne wydmuchiwanie powietrza powodujące lepsze osadzanie się kropli
- Jeden wentylator w modelach **VRG**, dwa w modelach **VCRG** do szerokich rzędów- Symetryczne wydmuchiwanie powietrza
- Podwójne, obrotowe dysze opryskiwacza, regulowane w pionie, z zaworem stop-kap
- Zawory elektromagnetyczne z zaworem regulacji ciśnienia
- Duży otwór wlewowy z mieszadłem hydraulicznym proszku przy filtrze kosztowym
- Obrotowa myjka zbiornika
- Dyszel skrętny z wałkiem P.t.o.
- Oświetlenie drogowe

Dodatkowe wyposażenie:

Dodatkowe zawory elektromagnetyczne, komputer dla opryskiwacza, sterowanie opryskiem za pomocą czujników, specjalne deflektory powietrza, ...



Распылители VRG и VCRG обладают следующими преимуществами:

- выпрямитель потока воздуха шириной всего один метр;
- подача воздуха под углом для более высокой плотности опрыскивания;
- модели **VRG** с одним вентилятором и модели **VCRG** с двумя вентиляторами для широких рядов;
- симметричный выпуск воздуха;
- двойные поворотные форсунки распылителя с регулированием уровня и обратным клапаном;
- ventили с электромагнитным приводом для регулировки давления;
- большое заливное отверстие для гидравлического смесителя порошкообразных материалов с корзинчатым фильтром;
- вращающийся промыватель бака.
- поворотная буксирная тяга.
- система освещения.

Дополнительное оборудование:

ventили с электроприводом, воздушные заслонки в специальном исполнении, компьютеры, управление распылением с помощью датчиков и пр.



PREPORUKE ZA UPOTREBU ATOMIZERA VRG I VCRG

- Širina reda
 - VRG - V 1,6 - 4,0 m
 - VRG - O 2,0 - 4,0 m
 - VCRG - O 2,0 - 6,0 m
 - VCRG - H 2,0 - 8,0 m
- Visina prskanja
 - VRG - V do 3,0 m
 - VRG - O do 4,0 m
 - VCRG - O do 6,0 m
 - VCRG - H do 8,0 m
- Vrste nasada
 - Za sve vrste nasada



VRG - V



ZALECENIA STOSOWANIA DLA OPRYSKIWACZY VRG I VCRG

- Szerokość rzędów
 - VRG - V 1,6 - 4,0 m
 - VRG - O 2,0 - 4,0 m
 - VCRG - O 2,0 - 6,0 m
 - VCRG - H 2,0 - 8,0 m
- Wysokość oprysku
 - VRG - V do 3,0 m
 - VRG - O do 4,0 m
 - VCRG - O do 6,0 m
 - VCRG - H do 8,0 m
- Rodzaj roślin
 - Do wszystkich rodzajów roślin

VRG/VCRG - O




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ VRG И VCRG

- Ширина ряда
 - VRG - V 1,6 - 4,0 m
 - VRG - O 2,0 - 4,0 m
 - VCRG - O 2,0 - 6,0 m
 - VCRG - H 2,0 - 8,0 m
- Высота опрыскивания
 - VRG - V до 3,0 m
 - VRG - O до 4,0 m
 - VCRG - O до 6,0 m
 - VCRG - H до 8,0 m
- Тип насаждений
 - Для всех типов насаждений



VCRG - H

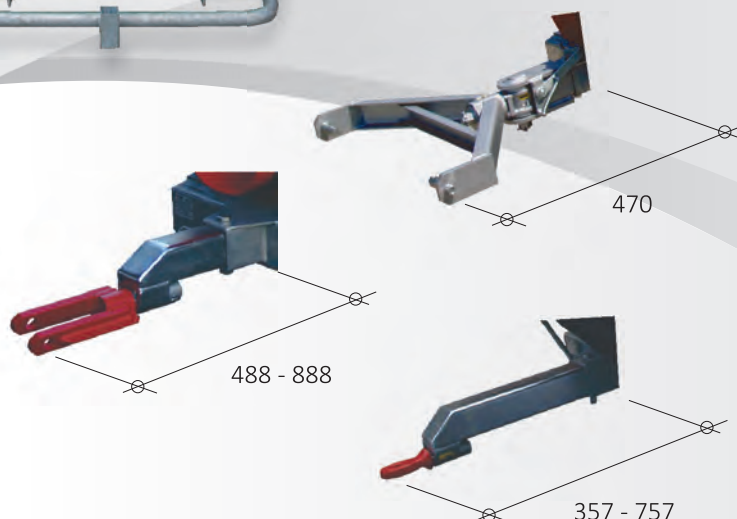

Braglia



Zupan



Arag




Elmed



Inovel

Model VRG, VCRG

600 L
800 L
1000 L
1500 L
2000 L

												
	L	L/min	bar	∅	m³/h	kW	N°	A mm	B mm	C mm	kg	
ZM 600 VRG-V (PE)	600	115	50	700	65000	19	10	1120	1720	2854	480	
ZM 600 VRG-V	600	115	50	700	65000	19	10	1070	1700	2880	480	
ZM 600 VRG-O (PE)	600	115	50	700	65000	20	14	1120	1970	2854	510	
ZM 600 VRG-O	600	115	50	700	65000	20	14	1070	1950	2880	510	
ZM 600 VCRG-O (PE)	600	115	50	2 x 700	89000	32	14	1120	1970	2845	530	
ZM 600 VCRG-O	600	115	50	2 x 700	89000	32	14	1070	1950	2880	530	
ZM 600 VCRG-H (PE)	600	115	50	2 x 700	95000	35	14	1120	1720	2854	520	
ZM 600 VCRG-H	600	115	50	2 x 700	95000	35	14	1070	1700	2880	520	
ZM 800 VRG-V (PE)	800	115	50	700	65000	19	10	1120	1720	3052	500	
ZM 800 VRG-V	800	115	50	700	65000	19	10	1070	1825	3050	500	
ZM 800 VRG-O (PE)	800	115	50	700	65000	20	14	1120	1970	3052	530	
ZM 800 VRG-O	800	115	50	700	65000	20	14	1070	2075	3050	530	
ZM 800 VCRG-O (PE)	800	115	50	2 x 700	89000	32	14	1120	1970	3052	550	
ZM 800 VCRG-O	800	115	50	2 x 700	89000	32	14	1070	2075	3050	550	
ZM 800 VCRG-H (PE)	800	115	50	2 x 700	95000	35	14	1120	1720	3052	540	
ZM 800 VCRG-H	800	115	50	2 x 700	95000	35	14	1070	1825	3050	540	
ZM 1000 VRG-V (PE)	1000	115	50	700	65000	19	10	1220	1800	3186	585	
ZM 1000 VRG-V	1000	115	50	700	65000	19	10	1220	1800	3115	585	
ZM 1000 VRG-O (PE)	1000	115	50	700	65000	20	14	1220	2045	3186	615	
ZM 1000 VRG-O	1000	115	50	700	65000	20	14	1220	2045	3115	615	
ZM 1000 VCRG-O (PE)	1000	115	50	2 x 700	89000	32	14	1220	2045	3186	630	
ZM 1000 VCRG-O	1000	115	50	2 x 700	89000	32	14	1220	2045	3115	630	
ZM 1000 VCRG-H (PE)	1000	115	50	2 x 700	95000	35	14	1220	1800	3186	610	
ZM 1000 VCRG-H	1000	115	50	2 x 700	95000	35	14	1220	1800	3115	610	
ZM 1500 VRG-O (PE)	1500	145	50	700	65000	20	14	1290	2110	3540	710	
ZM 1500 VRG-O	1500	145	50	700	65000	20	14	1220	2110	3444	710	
ZM 1500 VCRG-O (PE)	1500	145	50	2 x 700	89000	33	14	1290	2110	3540	730	
ZM 1500 VCRG-O	1500	145	50	2 x 700	89000	33	14	1220	2110	3444	730	
ZM 1500 VCRG-H (PE)	1500	145	50	2 x 700	95000	36	14	1290	1865	3540	720	
ZM 1500 VCRG-H	1500	145	50	2 x 700	95000	36	14	1220	1865	3444	720	
ZM 2000 VRG-O (PE)	2000	145	50	700	65000	20	14	1410	2190	3645	730	
ZM 2000 VRG-O	2000	145	50	700	65000	20	14	1360	2110	3645	730	
ZM 2000 VCRG-O (PE)	2000	145	50	2 x 700	89000	33	14	1410	2190	3645	750	
ZM 2000 VCRG-O	2000	145	50	2 x 700	89000	33	14	1360	2110	3645	750	
ZM 2000 VCRG-H (PE)	2000	145	50	2 x 700	95000	36	14	1410	1945	3645	740	
ZM 2000 VCRG-H	2000	145	50	2 x 700	95000	36	14	1360	1865	3645	740	