



Symbol for Perfection

Mulčerji kladivarji močnejše izvedbe - serija KT



Mulčerji serije KT so primerni za intenzivno uporabo in delo v veliki travi, gostem podrastju, koruzi ...

Serija KT je bila razvita za profesionalne uporabnike, ki želijo imeti zelo zanesljiv stroj za delo v najtežjih pogojih, pri čem manjših stroških vzdrževanja.



Klinasti jermeni z avtomatskim napenjanjem zagotavljajo indirektno in fleksibilen pogon pri maksimalni varnosti in minimalnem vzdrževanju.

All KT models are equipped with a full width self cleaning rear roller $\varnothing$ 219 mm (8"), placed close to the flail rotor for optimal terrain adjustment and to prevent unwanted ground contact thus unnecessary wear of the flails.

Za zaščito ležajev so na koncih osi nameščeni posebni zaščitni pokrovi, ki preprečujejo vstop umazanije in vlage v ležaje.



Standardna oprema

- močnejši reduktor
- dodatni klinasti jermeni - 4 ali 5
- delovna gred velikega premera
- valj velikega premera $\varnothing$ 219 mm

Enostavno nastavljen zadnji pokrov je del standardne opreme. Z različnimi nastavitvami lahko nastavimo stopnjo drobljenja.



MULČERJI KLADIVARJI MOČNEJŠE IZVEDBE

Dodatna oprema:

- 2,2 kg težka kladiva namesto 0,8 kg
- Bočni zamik s paralelogramom - mehanskim ali hidravličnim
- "Perfect" sprednji priklop
- Dva gumijasta kolesa 6.00 x 9 namesto valja
- Obrabna plošča



Bočni zamik

Namesto standardne fiksne pritrditve se lahko na modele KT namesti bočni zamik s paralelogramom, ki omogoča 57 cm bočnega zamika - mehanski ali hidravlični.



Kolesa


Za posebne pogoje uporabe se lahko na mulčer namestijo namest valja 2, 3 ali 4 kolesa 6.00 x 9.

Sprednji priklop (opcija)


Mulčerji s sprednjim priklopom lažje opravijo z veliko maso, ker traktor ne poleže in povozí trave ali plevela. Poseben sprednji priklop omogoča, da se mulčer vleče in ne potiska, tako da je omogočeno popolno kopiranje neravnin tal.

Mulčerji s sprednjim priklopom se lahko uporabijo tudi zadaj. Na voljo v izvedbi s 540 ali 1000 obr/min.

2,2 kladiva (opcija)

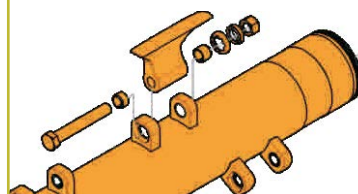

0,8 kg kladiva (standard)



Tehnični podatki		KT-245	KT-270	KT-300	KT2-320
Širina rezanja	cm	245	270	300	320
Obrati kardanske gredi		1000	1000	1000	1000
Obrati rotorja	obr/min	2100	2100	2100	2100
Minimalna potrebna moč	kW/KM	40 / 55	48 / 65	55 / 75	62 / 85
Število kladiv -0,8 kg (standard)		24	28	32	32
-2,2 kg (opcija)		16	16	18	20
Celotna širina	cm	274	299	329	349
Kategorija priklopa	kat.	II	II	II	II
Masa	kg	900	970	1030	1095
Bočni zamik od sredine traktorja					
Fiksni priklop (std.)		143	168	150	160
Paralelogram (opcija)					
- minimalno	cm	115	140	122	132
- maksimalno		172	197	180	190

Posebna 0,8 kg težka kladiva z ravnim robom zagotavljajo čist in raven rez.

Kladiva so pritrjena z močnimi vijaki in jeklenimi pušami na elektronsko uravnoteženo gred, ki zagotavlja miren tek brez vibracij.

Posebna 2,2 kg težka kladiva so dobavljiva kot dodatna oprema za posebno težka dela.

VAN WAMEL B.V.



Energieweg 1 - P.O. Boxh 4
6658 ZG Beneden-Leeuwen
HOLLAND
Tel. + 31 (0)487-592944
Fax. +31 (0)487-592970
Email: perfect@vanwamel.nl

Zastopa in prodaja:



ZUPAN d.o.o.
Celestrina 3
2229 Malečnik
Slovenija
Tel.: +386 (0)2 471 60 50, 471 60 54
Fax: +386 (0)2 471 60 51