


ALBUZ® AVI OC

Asimetrična šoba s sesanjem zraka

ALBUZ®
specifične dimenzije
11 mm

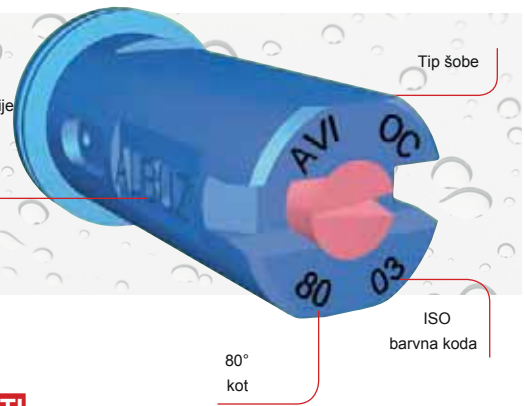

UPORABA

- ▶ Primerna za vse vrste škropljenj (sistemski in kontaktni preparati) vključno s tekočimi gnojili.
- ▶ Primerna za široko paleto delovnih tlakov (od 3 do 5 bar).

GLAVNE ZNAČILNOSTI

- ▶ Roza ALBUZ® keramična odprtina (velika natančnost in odpornost).
- ▶ Pahljačast curek, 80°.
- ▶ Primerna za vse vrste nosilcev šob z enako matico kot, ALBUZ® APE šobe.

SPECIFIČNE ZNAČILNOSTI


- ▶ Šobe s sesanjem zraka (venturi sistem): škropi velike kapljice napolnjene z mehurčki, so odporne na odnašanje in se ob stiku z rastlino razbijejo v manjše kapljice
- ▶ Skoraj popolnoma znižuje drift, hkrati pa povečuje število kapljic na cilju.
- ▶ Izboljšuje nanos na občutljivih območjih (v primeru, da jo uporabimo na koncu armature (glej sliko 1 in sliko 2 spodaj).
- ▶ **Priporočljiv delovni tlak: 3 bar.**

Delovni tlak



od 3
do 5 bar

Škropilni kot



Spekter kapljic

3 bar





TABELA PRETOKOV


Barva	ISO Koda	Mesh	(bar)	l/min	l/ha - razmak med šobami 50 cm															
					4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h				
ORANŽNA	AVI OC 8001	100	3	0,40	120	96	80	69	60	53	48	40	34	30	27	24				
			4	0,46	138	110	92	79	69	61	55	46	39	35	31	28				
			5	0,52	156	125	104	89	78	69	62	52	45	39	35	31				
ZELENA	AVI OC 80015	100	3	0,60	180	144	120	103	90	80	72	60	51	45	40	36				
			4	0,69	207	166	138	118	104	92	83	69	59	52	46	41				
			5	0,77	231	185	154	132	116	103	92	77	66	58	51	46				
RUMENA	AVI OC 8002	100	3	0,80	240	192	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48				
			4	0,91	273	218	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55				
			5	1,03	309	247	206	177	155	137	124	103	88	77	69	62				
LILA	AVI OC 80025	50	3	1,00	300	240	200	171	150	133	120	100	86	75	67	60				
			4	1,15	345	276	230	197	173	153	138	115	99	86	77	69				
			5	1,29	387	310	258	221	194	172	155	129	111	97	86	77				
MODRA	AVI OC 8003	50	3	1,20	360	288	240	206	180	160	144	120	103	90	80	72				
			4	1,39	417	334	278	238	209	185	167	139	119	104	93	83				
			5	1,55	465	372	310	266	233	207	186	155	133	116	103	93				
RDEČA	AVI OC 8004	50	3	1,60	480	384	320	274	240	213	192	160	137	120	107	96				
			4	1,85	555	444	370	317	278	247	222	185	159	139	123	111				
			5	2,07	621	497	414	355	311	276	248	207	177	155	138	124				

ŠKROPLJENJE Z ARMATURO

1. Normalno

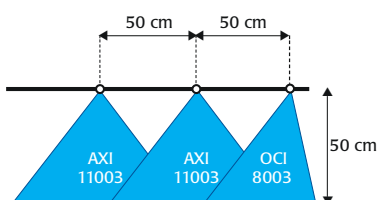

2. Optimalno

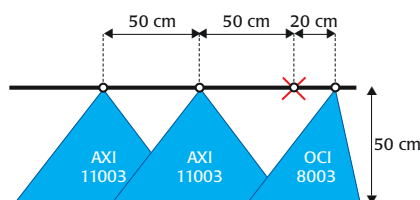

ŠKROPLJENJE PASOV

